

SX 6 C A- und B-Brände effizient löschen



SX 6 C

- Hohe Löschleistung für die Brandklassen A und B
- AFFF Schaumlöschmittel TOTALON BX*
- Kartuschenlösung* der Umwelt zuliebe
- Optimierter Sprühstrahl für beide Brandklassen
- 10 Löschmitteleinheiten
- Ergonomische korrosionsfreie High-Tech Kunststoffarmatur
- Handhabung mit Foto-Piktogrammen
- Innenliegende Druckgaspatrone

TOTALON AX
für die Brandklasse A

TOTALON BX*
vorrangig für die
Brandklasse B



Schaumfeuerlöscher SX 6 C

A- und B-Brände effizient löschen



Einsatzbereich

Überall dort, wo ein hohes Risikopotential der Brandklasse B in Kombination mit der Brandklasse A vorherrscht, ist der COSMOS SX 6 C die Lösung im vorbeugenden Brandschutz. Die Lösung für Ihr besonderes Brandrisiko.

Zwei Löschmittel kombiniert in einem Feuerlöscher, d.h. beste Ergebnisse sowohl für die Brandklasse A und die Brandklasse B.


TOTALON AX als fluorfreies Additiv und maßgeblich für das erfolgreiche Löschen von A-Bränden wird dem Wasser zugemischt.

TOTALON BX als fluorhaltiges AFFF-Schaumlöschmittel und maßgeblich für das erfolgreiche Löschen von B-Bränden befindet sich in einer separaten Schwimmkartusche.

Denn...

fluorhaltige Schaumlöschmittel sind für Mensch und Umwelt nicht ganz unproblematisch. Lesen Sie deshalb unbedingt den Ratgeber des Umweltbundesamtes „Fluorhaltige Schaumlöschmittel umweltschonend einsetzen“*

Das Umweltbundesamt bestätigt in seinem Ratgeber aber auch, dass fluorhaltige Schaumlöschmittel für bestimmte Anwendungsbereiche unumgänglich sind.

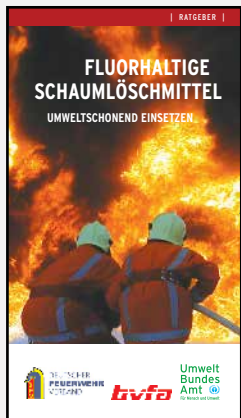

*Ausgabe Mai 2010

COSMOS Feuerlöschergerätebau GmbH

Industriestraße 13
D-68526 Ladenburg
Telefon (06203) 2007
Telefax (06203) 12172

E-Mail: info@cosmos-feuerloescher.de
Internet: www.cosmos-feuerloescher.de



Denn...

wasserfilmbildende AFFF-Schaumlöschmittel wie unser TOTALON BX bilden auf der Oberfläche brennbarer Flüssigkeiten unter der Schaumdecke einen dünnen Wasserfilm, der die Brandoberfläche von der Luft abschottet. Dies steigert die Löschwirkung und verhindert gleichzeitig die Rückzündung der brennbaren Flüssigkeit.

TOTALON BX für alle Brandrisiken, die ein AFFF-Löschschaum zwingend erfordern.

**Und auch hier gilt:
So umweltfreundlich wie möglich.**

Technische Daten

Typ	SX 6 C
Artikelnummer	822.538
Löschleistung in Brandklasse A	34
B	183
Löschmitteleinheiten (LE)	10
Löschmittelbezeichnung	Wasser+ TOTALON AX/BX
Inhalt (l)	6
Wurfweite ca. (m)	> 3
Spritzzeit ca. (s)	36
Arbeitstemperatur (°C)	0 bis 60
Höhe x Breite (mm)	580 x 300
Gewicht (kg)	11,0
Ausstattung:	
Wandaufhänger Art. Nr.	622.599
KFZ-Aufhänger Art. Nr.	253.274

Technische Änderungen vorbehalten.